




defim
nuova

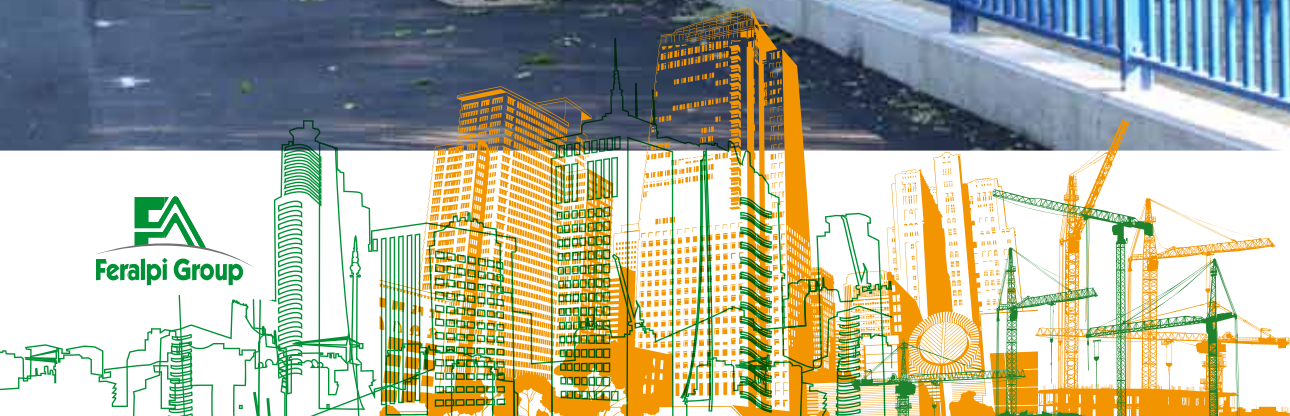


Feralpi Group

CELENO®

Celeno® 2011

Clôture formée de panneaux modulaires. Chaque panneau est constitué d'une série de profils tubulaires verticaux passants et soudés aux lisses horizontales en profilé en U. Les poteaux sont identiques à ceux utilisés pour les clôtures classiques en caillebotis, profils en plat de 60x7 mm.

La version laquée est conseillée pour garantir une meilleure implantation dans l'environnement et plus spécialement dans les lieux à forte connotation artistique ou historique.

Celeno 2011 se complète avec des portails à un vantail, deux vantaux ou coulissants.



Applications

- Espaces résidentiels
- Ecoles
- Sites archéologiques
- Parcs publics

Système qualité certifié



Caractéristiques techniques

Panneaux

- Largeur 1992 mm
- Tubulaires verticaux Ø20 mm entraxe 118 mm
- Hauteurs 911 – 1175 – 1307 – 1439 – 1703 – 1967 mm

Poteaux

- Fer plat 60x7 mm ;
- Option poteau sur platine dimensions 130x60x7 mm

Boullonnerie inox

- TDE M10x30 (standard)
- Boulons de sécurité TTQST M10x30 (sur demande)

Couleurs

- Suivant palette RAL. Standard : vert RAL 6005
- Option: gris mica 223 sur matériel pre-galvanisé selon la Norme UNI EN 10346

Portails

- À 1 et 2 vantaux et coulissants.

REVÊTEMENT Panneaux

- Galvanisation à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461
- Revêtement couleurs en résine polyester sur matériel pre-galvanisé selon
- la norme UNI EN 10346

Poteaux

- Galvanisation à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461
- Revêtement couleurs en résine polyester sur matériel pre-galvanisé selon la norme UNI EN 10346

PANNEAU		POTEAU			POINTS DE FIXATION
HAUTEUR mm	POIDS kg/m ²	SECTION mm	LONGUEUR mm	POIDS kg / unit.	N°
911	8,9	60x7	1210	4,2	2
1175	8,2	60x7	1494	5,2	2
1307	8,0	60x7	1625	5,7	2
1439	7,8	60x7	1758	6,1	2
1703	8,3	60x7	2015	7,0	3
1967	8,0	60x7	2336	8,2	3

Descriptif:

La clôture modèle Celeno® constituée de panneaux modulaires, monolithiques, hauteurs voir tableau, largeur mm 1992, formés de profils tubulaires verticaux de Ø20 mm (entraxe 118 mm), et par de lisses horizontales en profilé en U 25x50x25, ép. 2 mm, en partie haute et basse du panneau, avec trous pour la fixation aux poteaux. Les poteaux en fer plat 60x7 mm, longueurs voir tableau, sont dotés de trous pour la fixation aux panneaux et pour la mise à la terre de la clôture.

Matériel: acier S 235 JR UNI EN 10025.

