



Fiche technique

MISE À JOUR:

4 avril 2012

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** or (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

DESCRIPTION:

Le Sable Polymérique **GATOR XP** est un mélange exceptionnel d'agglomérant de polymère et de sable calibré disponible en beige, gris et ivoire. L'installation du Sable polymérique XP est presque identique à celle du sable ordinaire utilisé pour les joints de pavés, sauf pour l'application de l'eau. Lorsqu'il réagit, le Sable **GATOR XP** devient très ferme et se solidifie dans les joints du pavé. Le Sable polymérique **GATOR XP** stabilise le pavé et est efficace autant sur les surfaces horizontales que sur les surfaces en pente.

FONCTIONS:

Xtra Force d'adhésion : Contenu de polymères élevé.

Xtra Durabilité : Parfait pour zones avec beaucoup d'achalandages et pour les travaux commerciaux.

Xtra Résistant : Pour les endroits où il y a un surplus d'eau ou une pente vraiment escarpée.

- Peut être utilisé pour des joints étroits ou larges jusqu'à un maximum de **1.5 pouce**.
- Aide à prévenir la "pousse" des mauvaises herbes et les dommages causés par les insectes.
- Aide à prévenir l'érosion due au vent, à la pluie et au gel.
- Commence à durcir dès que vaporisé.
- Durcit au dessus de la température de congélation (0° C - 32° F)
- Se pose même si la pluie est prévue (minimum 1 heure après l'installation du sable).
- Ne tache pas le pavé.
- La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur.

UTILISATION:

Le sable polymérique **GATOR XP** est recommandée pour les surfaces en pente douce ou forte, les trottoirs de piscines et tous les types d'entrées ou d'allées. Les pavés de béton doivent être installés sur une base drainante composée de 2 couches. La couche supérieure doit comprendre au maximum 2,5 cm (1 po) de sable de lit de pose. La couche inférieure doit présenter au moins 12,5 cm (5 po) de pierre concassée soumise au compactage avec une densité Proctor de 95 %.

MODE D'EMPLOI:

Méthode d'application du **SABLE GATOR XP** pour une **NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS:**


1. Installer les pavés ou dalles de béton.
2. Une fois qu'on a mis les pavés en place, on doit alors compacter la surface à l'aide d'un compacteur à plaque vibrante d'une force centrifuge de compactage de 22 kN (5 000 lb). Nous vous recommandons d'utiliser une natte ou un tapis attaché(e) à la plaque vibrante durant le compactage des pavés afin d'éviter de les endommager. On doit compacter toute la surface de pavés au moins deux fois, de manière que tous les pavés s'appuient fermement dans le sable de remplissage. Assurez-vous que les surfaces supérieure et latérales de chaque pavé sont sèches avant d'appliquer le sable polymérique. Épandez le Supersand Bond par-dessus les pavés, puis servez-vous d'une brosse à crins durs afin de balayer le sable dans les jonctions et de les remplir au complet. Compactez les pavés à l'aide d'un compacteur à plaque vibrante dans plusieurs directions afin de compacter le sable dans les jonctions (cette opération est inappropriée dans le cas de dalles) Reprenez cette triple étape (épandage du sable, balayage du sable dans les jonctions, compactage des jonctions) au moins deux fois. Si on n'a pas accès à un compacteur à plaque vibrante, frappez les pavés à l'aide d'un maillet de caoutchouc et assurez-vous que le Supersand Bond s'en trouve densément compacté dans les jonctions.



MODE D'EMPLOI: (suite)

3. À l'aide d'un balai à crins souples, éliminer l'excédent de sable se trouvant sur la surface des pavés. Il faut s'assurer que le niveau ni du sable se trouve à au moins 3 mm (1/8 po) plus bas que celui des pavés. À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlever tous les résidus de sable de la surface pavée.
4. À l'aide d'un pistolet à eau branché à un tuyau d'arrosage et à une hauteur de 1,2 m (4 pi), diriger une fine bruine d'eau sur une zone précise pavée pendant 10 à 15 secondes. Attendre de 3 à 4 minutes (pas plus). Répéter cette action pour toutes les zones de la surface pavée, une zone à la fois.
5. Reprendre une autre fois l'étape d'arrosage d'une fine bruine d'eau sur toute la surface pavée. Vaporiser la bruine puis rincer simultanément à une hauteur de 0,6 m (2 pi) afin d'éliminer tout résidu de sable sur les pavés.
6. Répéter l'étape précédente, mais en cessant de vaporiser lorsque l'eau commence à s'accumuler sur les joints de pavés.
7. À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlever tout l'excédent d'eau de surface se trouvant dans les pores et les crevasses des pavés. Cette opération est nécessaire afin d'éliminer tout résidu de sable laissé sur la surface des pavés à la suite des étapes précédentes.

IMPORTANT : L'eau utilisée aux étapes de vaporisation active le processus d'adhérence en plus de tasser les grains de sable dans les joints. Une trop grande quantité d'eau diminuera la capacité de compactage et réduira la densité finale du produit. Si l'installation n'est pas effectuée correctement, un dépôt blanc pourrait apparaître sur la surface des pavés, attribuable à un surplus de résidus de sable laissés après l'installation. Ce dépôt disparaîtra au fil du temps, mais il est possible de l'éliminer à l'aide d'un agent nettoyant d'efflorescence pour le béton.

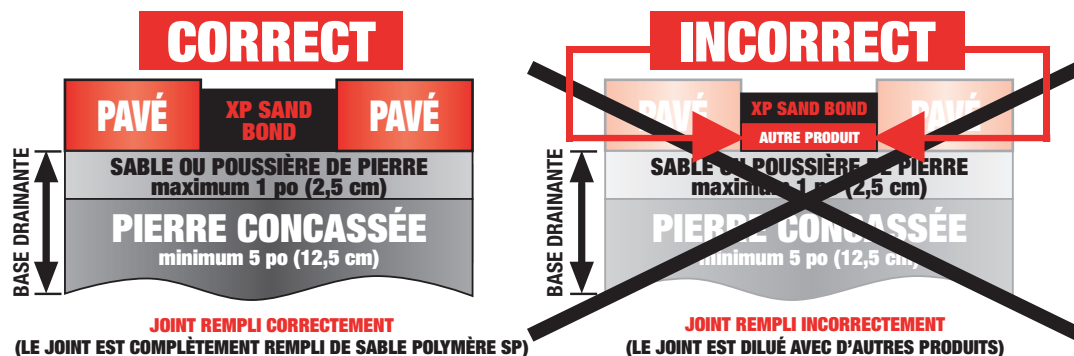

Méthode d'application du Sable Gator XP Bond pour une **SURFACE DE PAVÉS EXISTANTE**:

1. Enlever, à l'aide d'un pulvérisateur puissant, tout le matériel de remplissage des joints de la surface des pavés jusqu'en dessous. Prenez soin de ne pas perturber le lit de sable sous les pavés.
2. Suivre les étapes 2 à 7 du mode d'emploi pour une **NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS**.

AVIS

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou humide car l'activation de l'élément liaison fera coller le **Sable Gator XP Bond** en surface et l'empêchera de bien glisser dans le joint. Ne pas utiliser s'il risque de pleuvoir dans la prochaine heure. Éviter l'arrosage excessif ou l'inondation des surfaces pavées. À l'installation de pavés autour d'une piscine creusée, il est nécessaire de faire une dénivellation de 1/8 de pouce par pied linéaire autour de la piscine. Toutes les surfaces pavées doivent avoir une dénivellation de drainage pour assurer le rendement optimal de **Sable Gator XP Bond**. Il est nécessaire d'utiliser du mortier de joints pour les blocs de couronnement de piscine. Le **Sable Gator XP Bond** peut être utilisé pour l'installation des autres pavés autour de la piscine.

- Le **Sable Gator XP Sand Bond** est idéal pour des joints étroits ou larges, jusqu'à un maximum de **1,5 pouce**.
- Ne jamais utiliser le **SABLE GATOR XP SAND BOND** lorsque le pavé est installé sur une surface de béton.
- Ne pas balayer sur de l'asphalte.



GATOR XP SAND BOND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 04/04/2012



RECOUVREMENT:

La quantité nécessaire dépendra de la forme et de la taille des pavés, ainsi que de la largeur des joints.

RECOUVREMENT XP SAND BOND				
	JOINTS ÉTROITS		JOINTS LARGES	
	m ²	ft ²	m ²	ft ²
50 Kg (22.7 lbs)	6.00-7.41	65-85	2.0-3.88	22-42

EMBALLAGE:

Produit

Sable Gator XP Sand Bond - Beige

Sable Gator XP Sand Bond - Gris

Sable Gator XP Sand Bond - Ivoire

Format au détail

22.7 kg (50 lbs)

22.7 kg (50 lbs)

22.7 kg (50 lbs)

Unité par palette

50

50

50

-Sac en plastique

-La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

La présente garantie est accordée par le fabricant du présent produit (ci-après « Fabricant ») pour Alliance. Cette garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins exclusivement résidentielles (propriétaire de sa maison ou entrepreneur utilisant le produit pour une maison unifamiliale ou un bâtiment multifamilial servant à des fins exclusivement résidentielles). Le Fabricant ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. Cependant, pendant une durée de 10 ans depuis l'achat, le Fabricant convient que, s'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnés ci-haut, alors la seule obligation du Fabricant est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Les parties conviennent que ce remboursement est la seule obligation du fabricant, de alliance. Ni le fabricant ni alliance n'est responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant, alliance excluent toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si ce produit est utilisé à d'autres fins (utilisation mixte, commerciale, institutionnelle ou autre) les termes et conditions dessus s'appliquent sauf que la période de garantie est réduite à une année de l'achat. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.