




Vérandas Winter Garden avec finition chêne massif décapé brossé



COVER SYSTEM®



À fleur du mur effet de plâtre



Cover System Plus avec du bois de teck huilé naturel



Cover System Ultra avec l'exclusive duc-d'Albe: Bricola de Venise



Cover System Plus avec profil bois en chêne gris décapé avec insertion des lumières LED (système breveté)



Cover System Plus avec mur et Cover en pierre d'ardoise




Bois frêne massif avec finition blanchie



Système coulissant Cover System laqué avec peinture sur échantillon

Cover System Plus, avec finition méthacrylate noyé foin



COVER SYSTEM®

Solutions conçues et produites fabriqués entièrement en Italie avec le soin et la passion artisanales

Dédié à tous ceux qui pensent qu'une fenêtre c'est juste une fenêtre...

Notre système de construction vient d'une **idée extrêmement novatrice**: l'ensemble de la structure, avec le verre et les accessoires, est **immédiatement installable** et **fonctionne** parfaitement dans le chantier de construction.

C'est **seulement plus tard**, défini le **style** de la maison que vous pouvez passer à la phase de l'**application** de la côté intérieur de la fenêtre, la **Cover** choisie, surmontant les contraintes imposées par le contrat et les dommages en cours de finissage du chantier de construction.

Pour une fenêtre qui a beaucoup d'imagination autant que vous. Lorsque vous voulez.

 **INFIXALL**
LA FENÊTRE QUI DÉCORE

Infixall snc di Bertoldo B. M. & Massimo
Via Lazio, 6 - 36015 Schio (VI) Italy
Tel. +39 0445 314018 - Fax +39 0445 319587
www.infixall.it - info@infixall.it

Show Room:
Via A. Manzoni, 28
36010 Zanè (VI) Italy


Bureau de designs lab@infixall.it
Bureau d'étude tecnico@infixall.it
Bureau commercial commerciale@infixall.it

Battre le temps et se renouveler à l'infini



 **INFIXALL**
LA FENÊTRE QUI DÉCORE

Design



COVER SYSTEM®

Une fenêtre qui change d'habit chaque fois que vous le voulez

Cover System dépasse le concept de fenêtre pour devenir une pièce extraordinaire de **ameublement**. Son système de construction unique combine **efficacité thermique, durée, design**.

Aux systèmes de construction **ONE PLUS ULTRA**

on ajoute la côté intérieur de la fenêtre un **Cover** intérieure, un véritable cadre réalisable dans une large gamme de matériaux qui peuvent s'adapter à n'importe quel décor dans n'importe quelle maison. **Tissus, marbre, pierre, faux cuir, méthacrylates, papier peint**, toutes les variétés du **bois massif** et de **l'effet de plâtre** uniques: grâce à ce choix, il est vraiment facile de choisir le style d'une fenêtre.



Cover et revêtement avec du papier peint

Et rénover votre maison sera plus facile, à partir d'un simple cadre

Cover System peut se transformer à tout moment et aussi souvent que vous le voulez sans jamais oublier les concepts de **construction durable**: en effet, ses matériaux sont **recyclables** (aluminium extérieur) et **bio-dégradable** (couverture). Merci à cette idée révolutionnaire, la maison à réaménager n'aura plus besoin de fenêtres à partir de zéro: il vous suffit de retirer la **Cover** intérieure, la replacer selon votre goût et l'appliquer. La véritable innovation est vraiment utile, facile et belle.

COVER SYSTEM® **ULTRA**

Nouveau système de construction avec des performances exceptionnelles: réponde aux **nouveaux concepts de vie** en termes d'isolation thermique et acoustique et la conception en raison de la combinaison de trois éléments: capotage extérieur en aluminium + noyau interne en ABS + Cover, côté intérieur de la fenêtre personnalisable. Une solution qui n'a pas d'égal sur le marché, **idéal pour les climats extrêmement froids**.

COEFFICIENT DE TRANSMITTANCE THERMIQUE JUSQU'À
Uw= 0.78 W/m² K

Nouveautés 2014



COUVERTURE PERSONNALISÉ
Finition de la côté intérieur de la fenêtre: bois massif, méthacrylates, textiles, pierres, faux cuir, papier peint, effet de plâtre

VERRE PERFORMANT
La section de verre de 44 mm est construit avec triple vitrage, double chambres intérieures sont de 16 mm rempli de gaz argon et canaux hermétiques Chromotech noir ultra avec coefficient Ug de 0,6 W m² K. Isolation thermique et acoustique maximale

SÉCURITÉ ASSURÉE
Matériel MAICO Multimatic avec ouverture wasistas et micro aération, tous les points de fermeture de la fenêtre sont équipés de système anti-vol. Pour une sécurité totale est disponible la poignée avec le bouton de fermeture




ALUMINIUM EXTERNE DE DUREE ILLIMITEE
Aucun entretien pour les capotages extérieures, disponibles laqués à les polymères, anodisé ou dans les couleurs de bois


STRUCTURE INTERNE SUPERISOLANTE
Noyau intérieur fait entièrement en ABS: superisolant en matière plastique innovante, structuré, un thermopolymère technologiquement avancé qui assure également une grande résistance aux fenêtres

GARANTIE DE ISOLEMENT
Tout le périmètre de la vitre est isolé avec FOAM, une matière spongieuse spécial et sans polyuréthane qui permet d'améliorer le rendement de la transmittance thermique

3 étapes écologiques pour renouveler nos fenêtres



1 DÉTACHE LE CADRE INTÉRIEUR



2 REPLACE



3 APPLIQUER LE NOUVEAU CADRE

COVER SYSTEM® **PLUS**

Fenêtre recommandé pour les zones climatiques au climat rigoureux


COEFFICIENT DE TRANSMITTANCE THERMIQUE
Uw= 1.00 W/m² K

Côté intérieur de la fenêtre: bois massif, méthacrylates, textiles, pierres, faux cuir, papier peint, effet de plâtre

Triple vitrag avec des chambres à air doubles remplies de gaz argon et canaux hermétiques Chromotech noir ultra avec coefficient Ug de 0,6 W m² K). Pour une excellente isolation thermique et acoustique

Périmètre du bloc de **verre isolée** avec FOAM, un matériau spongieux sans polyuréthane qui garantit la performance de transmittance thermique

Matériel **MAICO Multimatic** avec micro-ventilation et 2 points de verrouillage avec système anti-vol.

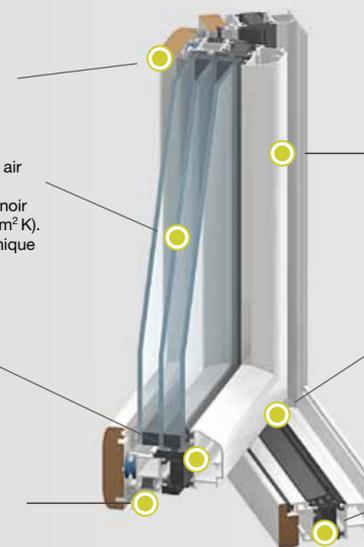

Côté extérieur, en aluminium: pas d'entretien et durée illimitée. Disponibles laqués à les polymères, anodisé ou dans les couleurs de bois

Système de construction à **coupure thermique** qui fournit un niveau élevé d'isolation et de confort

Tubes intérieurs remplis de **matériau isolant EPS** traités avec l'addition de graphite

COVER SYSTEM® **ONE**


Idéal pour les zones climatiques plus tempérées

COEFFICIENT DE TRANSMITTANCE THERMIQUE
Uw= 1.24 W/m² K

Triple vitrage double chambre avec des conduits de gaz d'argon et canaux d'aluminium

Côté intérieur de la fenêtre: bois massif, méthacrylates, textiles, pierres, simil cuir, papier peint, effet de plâtre

Matériel **MAICO Multimatic** avec ouverture wasistas et micro aération

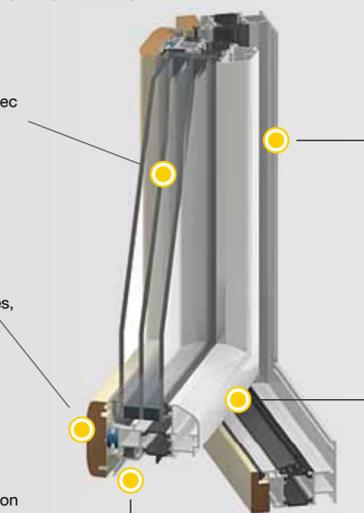

Côté extérieur, en aluminium: pas d'entretien et durée illimitée. Disponibles laqués à les polymères, anodisé ou dans les couleurs de bois

SYSTÈME parfaitement adapté aux besoins des normes d'isolation de la construction: grâce à la coupure thermique assure un niveau de transmittance thermique bien inférieur à celui établi par la réglementation en vigueur

Personnalisation

3 niveaux de confort d'habitation et d'efficacité thermique